



上海金东
下海金东



汽车线绝缘生产线

Automotive Wire Insulation Extrusion Line



AIL 1000-5D型 自动换色汽车线绝缘生产线
AIL 1000-5C Insulation Line for Automotive Wires with Auto Color Change

上海金东为您提供现代化的高效汽车绝缘生产线
SKS HIGH EFFICIENT MODERN AUTOMOTIVE WIRE INSULATION LINE



适用于生产汽车专用花线、低压普通电线AV、低压薄皮电线AVS、低压超薄皮电线AVSS、电子照射PVC低压电线AVS、电子照射PE低压电线AEX、低压压缩导体薄皮CAVS等，适用于成卷包装方式。
生产线适用于PVC、PE、XLPE等热塑性绝缘料的单色、双层、单注条、双色条挤出，

不停机即时快速换色

QUICK COLOR CHANGE


1 主机+2辅机
1 Main Extruder
+ 2 aux. extruder



2 主机+2辅机
2 Main Extruder
+ 2 aux. extruder



- ① 色条即时换色
- ② 底色换色
- ③ 色条及底色同时换色



技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

导体直径	Dia. of conductor	0.8 - 1.6 mm (单线, single wire) 多股线截面至 6 平方毫米 (stranded wire up to 6 sq. mm)
最大绝缘外径	Max. diameter over insulation	5 mm
最大线速度	Max. speed	1000 m/min
放线盘尺寸	Pay-off spool dimensions	630 x 315 x 475 x 125 mm 盘径 x 筒径 x 外宽 (flange dia. x barrel x OW x bore)
收线盘尺寸	Take-up spool dimensions	800 x 400 x 600 x 80 mm 盘径 x 筒径 x 外宽 (flange dia. x barrel x OW x bore)



计算机化电控及瑞士仲巴赫在线控制系统
Computerized electric control and In-line control (Zumbach)



快速换色系统带塑料粒位控制系统
Quick color change system with plastic granule level control system



瑞士进口挤出机头
Swiss extrusion crosshead



皮带牵引轮
Belt Capstan


成筒/成盒/锥型盘多种收线形式，随意挑选
Various Take-up Devices for automotive wire



ASPS 800 全自动双盘收线装置
ASPS 800 Automatic dual take-up



汽车线绝缘生产线成盒收线
Box coiler for insulation automotive wire

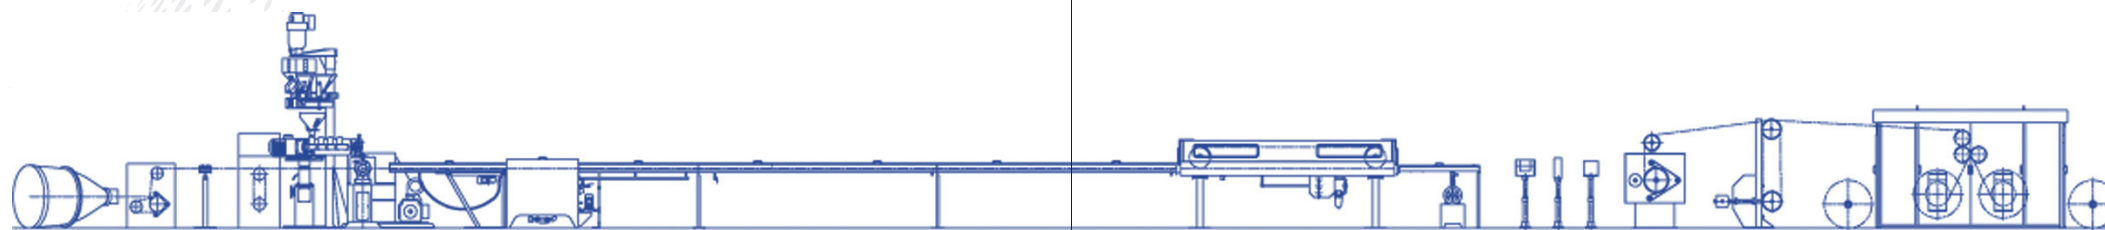



上海金东线缆设备有限公司
SHANGHAI KINGSTONE CABLE & EQUIPMENT CO., LTD.

上海市浦东新区沪南公路4955号
No. 4955 Hunan Road, Pudong Shanghai P.R. China
邮编 / PC: 201317
Tel: +86 (21) 5814 5191 Fax: +86 (21) 5814 3355
E-mail: sks58@sohu.com
<http://www.chinasks.com>
